

VERGEMASTER RX™

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INSTALACIÓN


Dimensiones:

Altura sobre el suelo: 920mm
Profundidad sobre el suelo: 350mm
Altura total: 1270mm
Diámetro: 167mm

Materiales:

Poste demarcatorio: Refexapol™
Reflector: Impactalight™ microprismatico, retroreflectivo Clase 2
Peso: 1.8kg

Tamaño del reflector: 180mm x 98mm
Area: 176.4 cm². Norma TSRGD, 2002.
Class Reference 2 de BS EN 12899-1 2001.

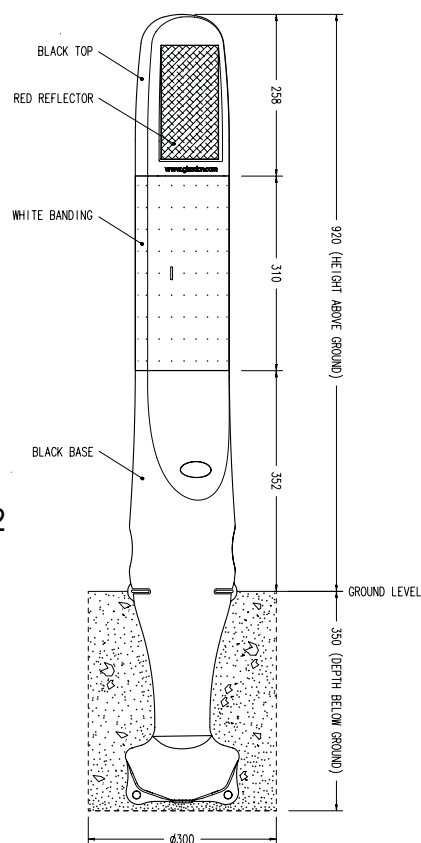

Paso 1
Cavar un agujero de tamaño del diámetro de la baliza.



Paso 2
Insertar la misma en forma vertical hasta la moldura indicadora de nivel del suelo. Reponer tierra o cemento para otorgar estabilidad.



Paso 3
Verificar la verticalidad y compactar el suelo.
Dependiendo del tipo de suelo, utilizar concreto en zonas de alto riesgo de colisión.

Vergemaster RX combina la estética con la eficacia otorgada por la más moderna tecnología existente. Simplicidad, mínimo mantenimiento y extensa vida útil.